

Wallwasher LED 36w

Modelo: 51892-AGH

ILLUMINER
SOLUCIONES EN ILUMINACION

La lámpara de pared LED, como su nombre indica, permite que la luz bañe la pared como si fuera agua y se utiliza para delinear el contorno de grandes edificios. Debido a su ahorro de energía, alta eficiencia lumínica, colores intensos y larga vida útil, otras lámparas de pared con fuente de luz están siendo reemplazadas por lámparas LED de pared.



NOM



IP65
Exteriores

45° y 90°

Iluminación
Alta Eficiencia



Ángulo
Ajustable

Herraje para
Fijación

Especificación Técnica

⚡ Potencia	36w
⚡ Frecuencia	50-60Hz
FP Factor de Potencia	>0.9
☀ Eficiencia Lumínica	120Lm/W
💧 Grado de Protección	IP65
💡 Temp. de Operación	-40°C a 50°C
📐 Ángulo de Apertura	45° 90°
🕒 Vida Media	30,000 Hrs
📏 Dimensiones	1000 * 40 * 29mm



illuminer LED

3338547846 • 3322652513

3316119177 • 3312172455 • 3313703874

Aplicaciones



Puente
(Exterior)



Muro
(Exterior)



Residencial
(Interior/Exterior)



Edificio
(Exterior)



Centro
Comercial
(Interior/Exterior)




Modelo: 51892-AGH

Construcción del Código

51892 - AGH - 9 - B



Modelo	Potencia	Ángulo	Voltaje	Dimmeable
51892-AGH	36w	$\triangle 45^\circ$ 4 = 45° $\square 90^\circ$ 9 = 90°	D = 24 VDC Requiere Fuente de Poder	Dim
			A = 100- 240VAC	ON/OFF
			B = 100- 277VAC	

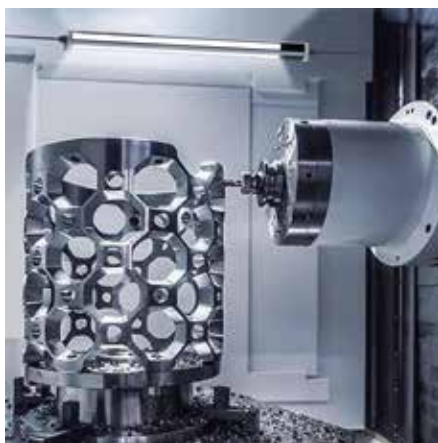



**Aplicación en áreas industriales
como uso de Router CNC en muro o
techo, para interiores o exteriores**

Ejemplo de ángulo de apertura

*Imagen ilustrativa de referencia

45°



90°


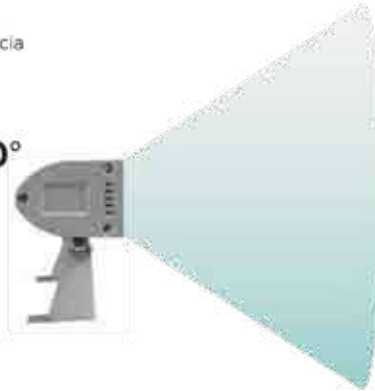



Diagrama de Conexión 24 VDC~



Diagrama de Conexión 100-277 VAC~

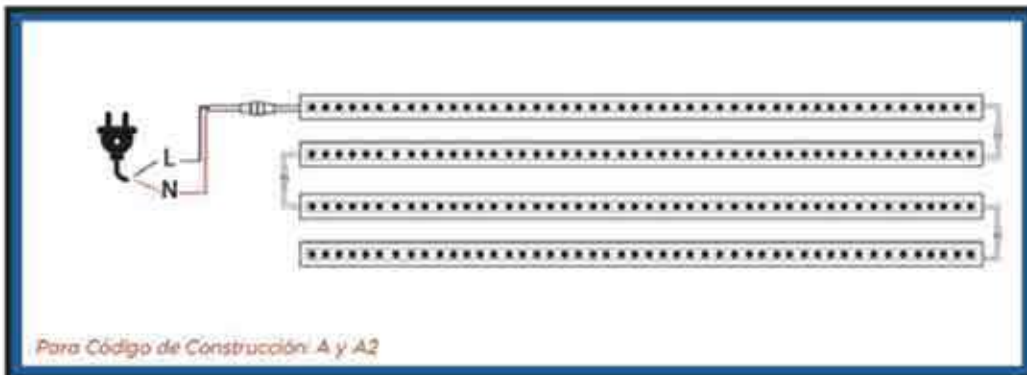

Dimensiones

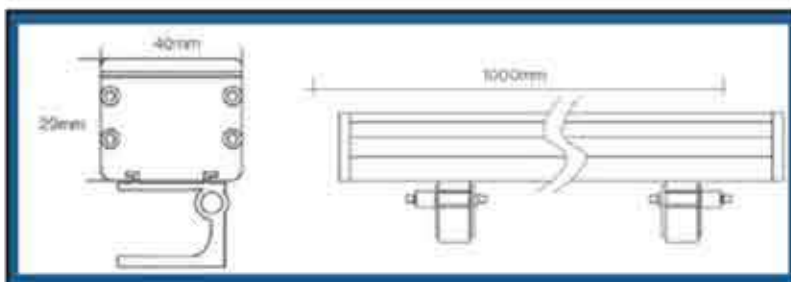

Curva de Distribución

