

RECARGA DE TÚ BATERÍA

1



TOMA LA CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN E INSERTALO EN EL **AC INPUT** DE LA BATERÍA

2



INSERTALO HASTA QUE ENTRE POR COMPLETO

3



TOMA LA CLAVIJA MACHO DE CORRIENTE Y CONECTALO A UN CONTACTO CON CORRIENTE 220 VAC

4



ASEGURATE DE VERIFICAR QUE SEA **CONECTADA A 220 VAC** YA QUE TE APARECERÁ UN ICONO DE PRECAUCIÓN EN LA PANTALLA Y NO TE PERMITIRÁ REALIZAR LA CARGA CORRECTAMENTE

5



LA BATERÍA DEBERÍA COMENZAR A RECARGARSE

6



PUEDES VALIDARLO EN EL PANEL /LECTOR

7



**EN CASO DE NO TENER 220 VAC
ENCUENTRA EL CONVERTIDOR DE
CORRIENTE ALTERNA**

8



EN LA PARTE POSTERIOR DEL CONVERTIDOR DE CORRIENTE,
ENCUENTRAS EL SWITCH SELECTOR (MANTENERLO EN POSICIÓN
110-220, PARA CONVERTIR ENERGÍA Y SEA APTA PARA SU BATERÍA)

9



CONECTA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA CORRIENTE
ELÉCTRICA 110-127VAC (CORRIENTE COMÚN)

10



VERIFIQUE QUE SE ENCUENTRA ENCENDIDO
EL SWITCH SE ILUMINA

11



AHORA TOMA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN
DE SU BATERÍA (VISTA EN EL PASO ANTERIOR #3)
Y CONÉCTALO A LA SALIDA 220 VAC DE SU
CONVERTIDOR DE CORRIENTE

12



LA BATERÍA COMENZARÁ SU
RECARGA, PUEDES VERIFICARLO EN
LA PANTALLA LED


OPERAR BATERÍA CON INTERRUPCIÓN DE ELECTRICIDAD

1



MANTEN OPRIMIDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO HASTA QUE MUESTRE EL DISPLAY "OUTPUT"

2

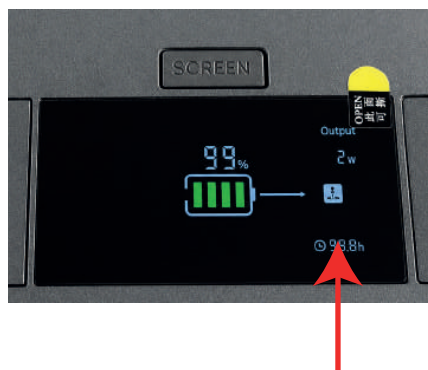

SI NO APARECE ESTE MENÚ LA BATERÍA AÚN ESTA APAGADA REGRESA AL PASO 1

3



LAS SALIDAS DE ENERGÍA SE ENCUENTRAN AL FRENTE DE LA BATERÍA

4



ANTES DE CONECTAR TUS DISPOSITIVOS SE RECOMIENDA VERIFICAR LA CONECTIVIDAD 100-220 VAC , PUEDES VALIDARLO EN CADA UNO DE TUS DISPOSITIVOS

5



SI TIENES DUDAS , TOMA EL CONVERTIDOR QUE INCLUYE TU BATERÍA Y POSICIONA EL SWITCH 220 VAC

6



INSERTA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERTIDOR DE CORRIENTE A LA SALIDA DE TU BATERÍA

OPERAR BATERÍA CON INTERRUPCIÓN DE ELECTRICIDAD

7



ENCIENDE EL SWITCH DE TU CONVERTIDOR
POWER ON (SE ILUMINA EL SWITCH)

8




AHORA CONECTA LOS DISPOSITIVOS QUE
REQUIERAS UTILIZAR ,PUEDES AGREGAR LOS
MULTICONTACTOS QUE SEAN NECESARIOS
(CAPACIDAD DE LA BATERIA 1000 WATTS)

9



10

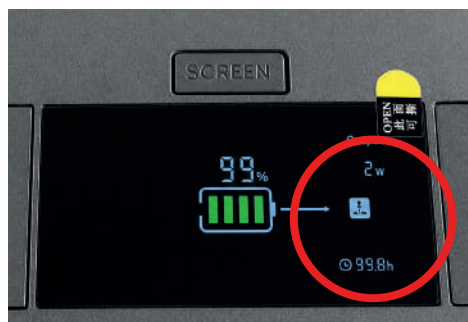

EN EL LECTOR VERIFICA QUE TUS DISPOSITIVOS
CONECTADOS NO EXCEDAN LOS 900W, LA
BATERÍA SE PROTEGERÁ Y SE APAGARÁ

11



LA AUTONOMÍA DE LA CARGA DEPENDERÁ DE LA
CANTIDAD DE DISPOSITIVOS CONECTADOS Y LA
POTENCIA QUE REQUIERA CADA UNO DE ELLOS
PARA FUNCIONAR.