

LED BEACON ST SYL-SECURE

ÁREAS CLASIFICADAS

Luminario LED para áreas clasificadas

LED fixture for hazardous areas application

Clase I, División 1, Grupos C, D
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III
Certificado ETL standard UL844
UL 1598A Marine Outside Type



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de color (K)	IRC	Corriente (A)
P27688L-36	LED BEACON ST	20	1940	97	5000	>70	0.175 - 0.076
P40853L-36	LED BEACON ST	40	3880	97	5000	>70	0.350 - 0.152


C1 D2	66 IP	50 000	5
CLASE Y DIVISION	PROTECCIÓN HERMÉTICA	VIDA ÚTIL	GARANTÍA AÑOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40° - 55° C
• Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60 Hz	• Hermeticidad / IP Protection	66 IP
• Factor de potencia / Power factor	0.95	• Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer / Surface
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	• Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
• Vida útil / Lifespan	50 000 hrs. L70 @ 35° C	• Garantía / Warranty	5
• Ángulo de apertura / Beam Angle	120°		

DIMENSIONES

	A	B	C	PESO
20W/40W	165	165	275	6 Kg

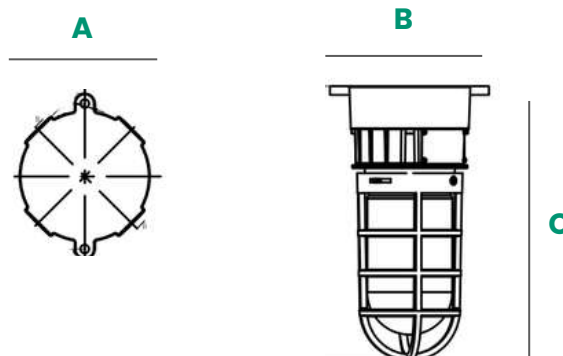

LED BEACON ST

