


TUBO LED T5

Lámpara de LED T5 de vidrio con fuente de alimentación integrada

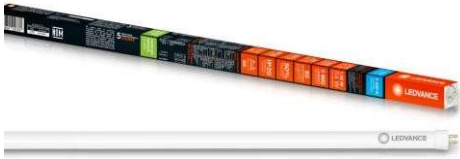

La línea de lámparas LED PERFORMANCE OSRAM brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costos de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PERFORMANCE T5 son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 50 000 h de vida útil
- Garantía de 5 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Recubrimiento especial de plástico, ideal para sector alimenticio

Características

- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: Hasta 150 lm/W
- No Atemporada
- Potencia: 7.5W, 15W, 20W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G5




Información técnica

SAP LEDVANCE	93542	93543	93544	93545
IC CODE	ACB26570055	ACB26580055	ACB26590055	ACB26600055
Modelo	LED PFM T5 26W/830 100-277 G5 OSRAM	LED PFM T5 26W/840 100-277 G5 OSRAM	LED PFM T5 26W/850 100-277 G5 OSRAM	LED PFM T5 26W/865 100-277 G5 OSRAM
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	26	26	26	26
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	210-125	210-125	210-125	210-125
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (PF)	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92
Flujo luminoso (lm)	3510	3800	3900	3900
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000	50000
Eficiencia luminosa (lm/W)	138	150	150	150
Renderizado de color (Ra)	>80	>80	>80	>80
Ángulo	130°	130°	130°	130°
Atemporada	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente med.	54W	54W	54W	54W
Tipo de Bulbo	Tubo	Tubo	Tubo	Tubo
Designación de Bulbo	T5	T5	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
Ø	20	20	20	20
Medidas: (diámetro x largo) (mm)	21 x 1162	21 x 1162	21 x 1162	21 x 1162
Temperatura de operación (°C)	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100000	100000	100000	100000

0



Diseño técnico

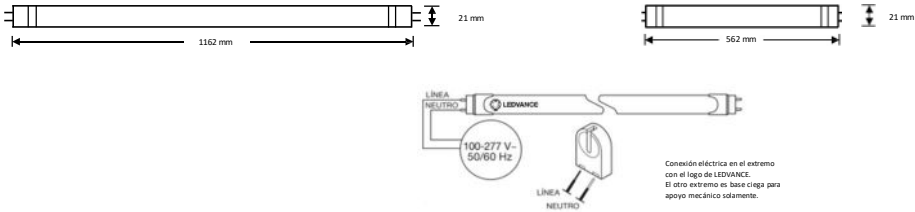

Datos logísticos

SUP. LECTURNICES	93542	93543	93544	93545
Modelo	LED PFM TS 26W/830 100-277 G5 - OSRAM	LED PFM TS 26W/840 100-277 G5 - OSRAM	LED PFM TS 26W/850 100-277 G5 - OSRAM	LED PFM TS 26W/865 100-277 - G5 OSRAM
EAN130	4099854666940	4099854666964	4099854666988	4099854667022
Dimensiones E2600 ancho x largo x - alto (cm)	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5	21.5 x 1163 x 21.5
Peso Neto E2600 (g)	221	221	221	221
Peso Bruto E2600 (g)	0	0	0	0
E2640	4099854666957	4099854666971	4099854666995	4099854667039
Dimensiones E2640 ancho x largo x - alto (cm)	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150	140 x 1125 x 150
Peso Neto E2640 (g)	5525	5525	5525	5525
Peso Bruto E2640 (g)	0	0	0	0
Piezas por caja	25	25	25	25

