


LED HIGH BAY SYL-SECURE

Luminario LED para áreas clasificadas
LED fixture for hazardous areas application

Clase I División 2, Grupo A, B, C, D
Clase II División 1, Grupo E, F, G
Clase II División 2, Grupo F, G
Clase III
Certificado ETL standard UL844
UL 1598A Marine Outside Type

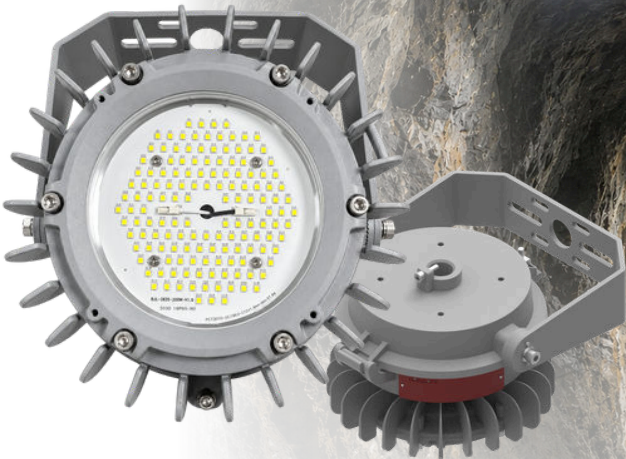

APLICACIONES



C1 D2
CLASE Y DIVISION

IK 08
PROTECCIÓN HERMÉTICA

50 000
VIDA ÚTIL

5
GARANTÍA AÑOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso Luminous flux. (lm)	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de color (K)	IRC	Corriente (A)
P40329L-36	LED HB SYL-SECURE	40	6400	160	5000	>70	0.350 - 0.152
P40856L-36	LED HB SYL-SECURE	60	9600	160	5000	>70	0.526 - 0.228

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40° - 65° C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50/60 Hz	Hermeticidad / IP Protection	66 IP
Factor de potencia / Power factor	0.95	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer / Surface
Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	Capacidad de atenuación / Dimming capability	1-10 V
Vida útil / Lifespan	150 000 hrs. L70 @ 35° C	Garantía / Warranty	5
Ángulo de apertura / Beam Angle	Type V		


DIMENSIONES (MM)

	A	B	C	PESO
40W	218	243	162	3.4 Kg
60W	218	243	162	3.5 Kg

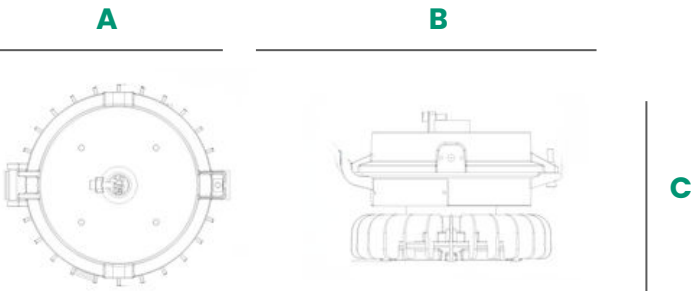


ACCESORIOS


P239915-02
TRUNNION BRACKET SS304
240X190MM

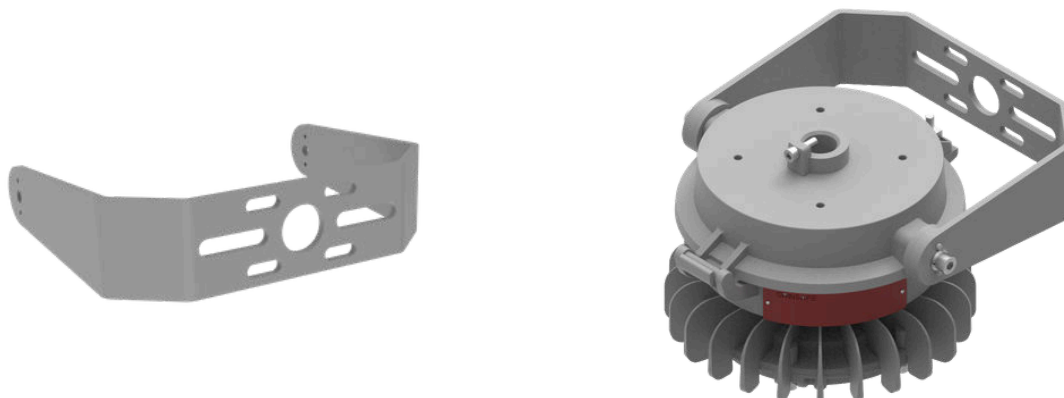


P239914-02
STANCHION-90° (1-1/4" NPT)

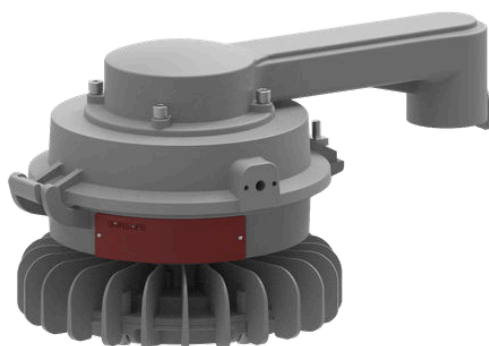

P239913-02
STANCHION-25° (1-1/4" NPT)

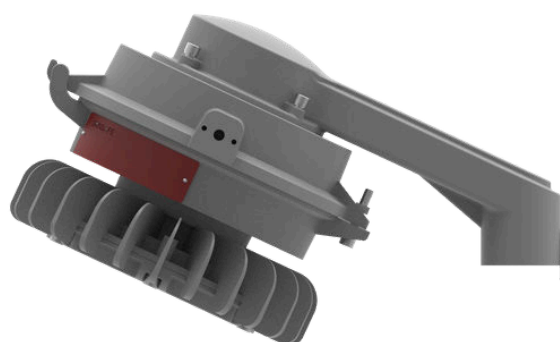

LED HIGH BAY SYL-SECURE 40W

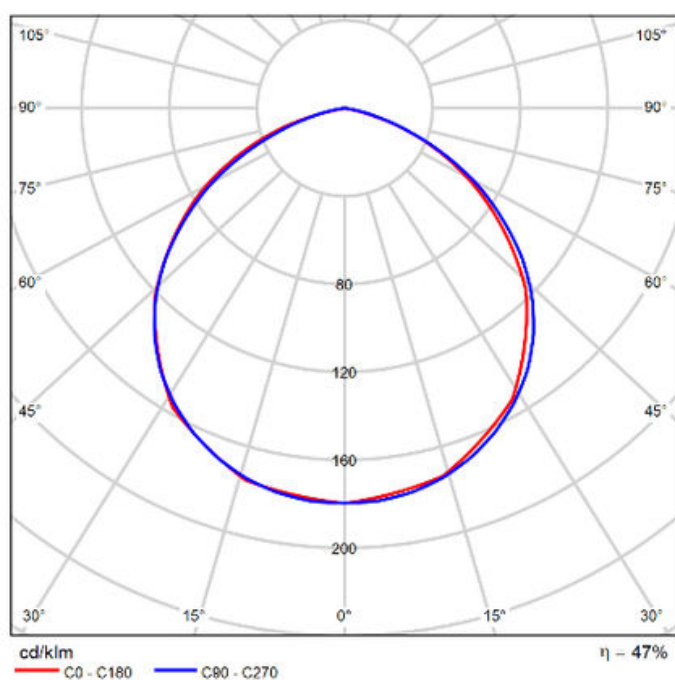

LED HIGH BAY SYL-SECURE 60W

