



LED Panel

El Panel EconoLED transforma la iluminación ambiental en una luz de eficiencia superior. Estos paneles han sido diseñados para reemplazar luminarias fluorescentes en plafón reticular.

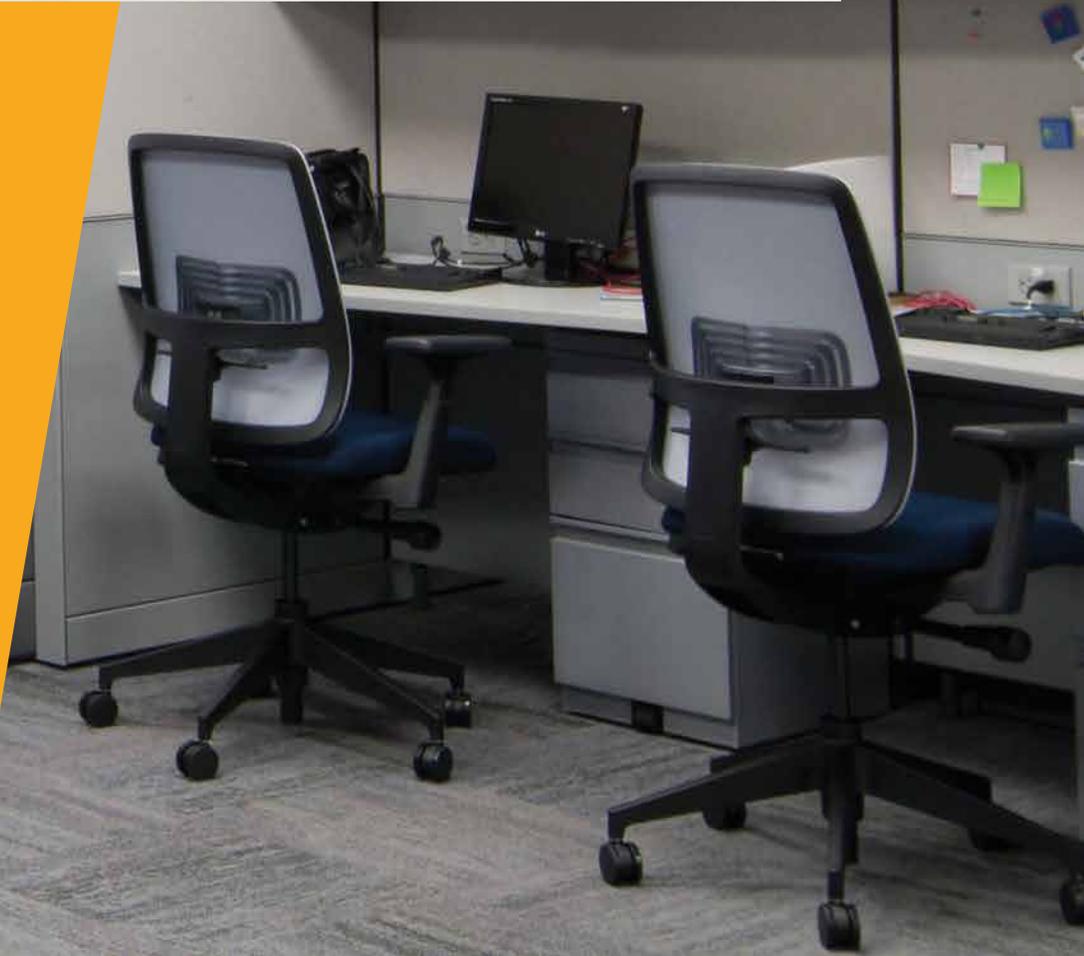

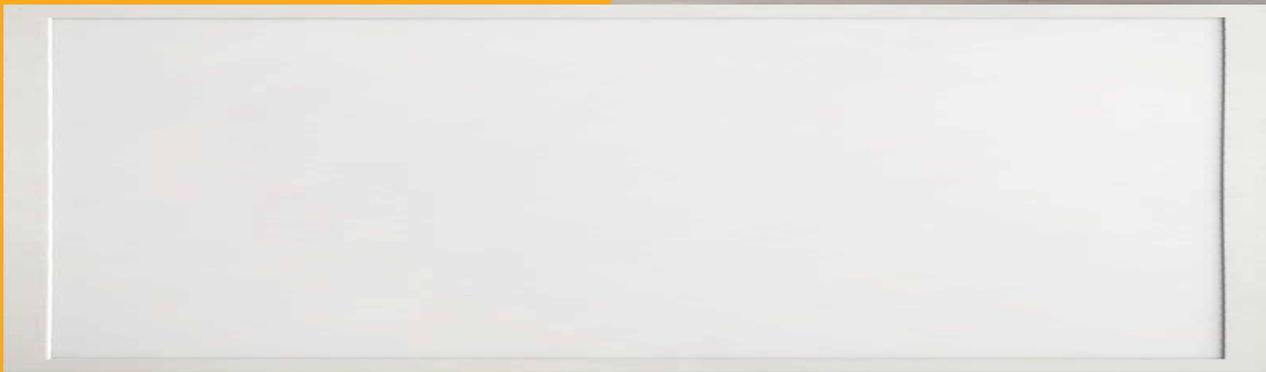

LED Panel

Aplicaciones

- Iluminación comercial
- Iluminación ambiental en general
- Oficinas
- Hoteles

Características eléctricas

- Voltaje de Entrada: 120-277 V~
- Flujo luminoso: 3 200 lm
- Potencia: 40W
- Eficacia: 80 lm/W
- IRC: 80
- Temperatura de Color: 6 500 K
- Vida Útil: 30 000 horas
- Factor de Potencia: >0.9
- Óptica: 120°
- Dimensiones:
- 1x4: 301 mm X 1212 mm X 13 mm

SKU	Descripción del Producto	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Piezas por caja	Disponibilidad*
93095469	LED PANEL 1x4 40W 6500K 120-277V	3 200	80	2	Fabricación bajo pedido

* Confirmar tiempo de entrega con tu agente GE Current.



Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 Años



Instalación
Empotrada



IP
20



No
Atenuable



ventas@illuminer.com.mx
distribucion@illuminer.com.mx



(33) 1370 3874
(33) 1611 9177



(33) 3854 7846
(33) 2265 2513

GE current
a Daintree company