

La **NUEVA GENERACIÓN** de luminarias **ECO HIGHBAY** fue desarrollada especialmente para ofrecer soluciones profesionales de iluminación para fábricas, almacenes, centros de distribución y supermercados.

Su diseño esbelto e integrado cuenta con un controlador con un rango universal de voltaje, además de lentes de policarbonato de alto desempeño que reemplazan con precisión a la antigua iluminación industrial convencional.





Temperatura operativa:
-25°C a +50°C

Características


Potencia	60W	105W
Voltaje	100-277V; 50-60 Hz	
FP	0.9	
Flujo de salida (lm)	7.800	13,650
Eficiencia	130 lm / W	
Kelvin	5,000K	
IRC	>80	
Dimerización:	0-10V	
Protección de ingreso:	IP20	
Óptico:	120° grados	



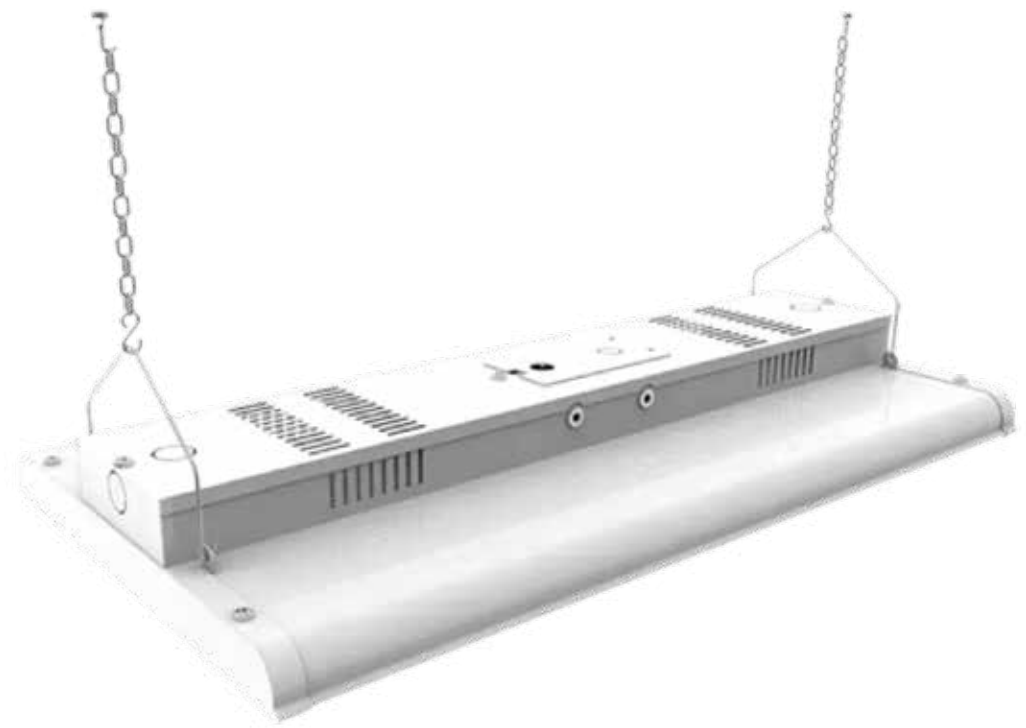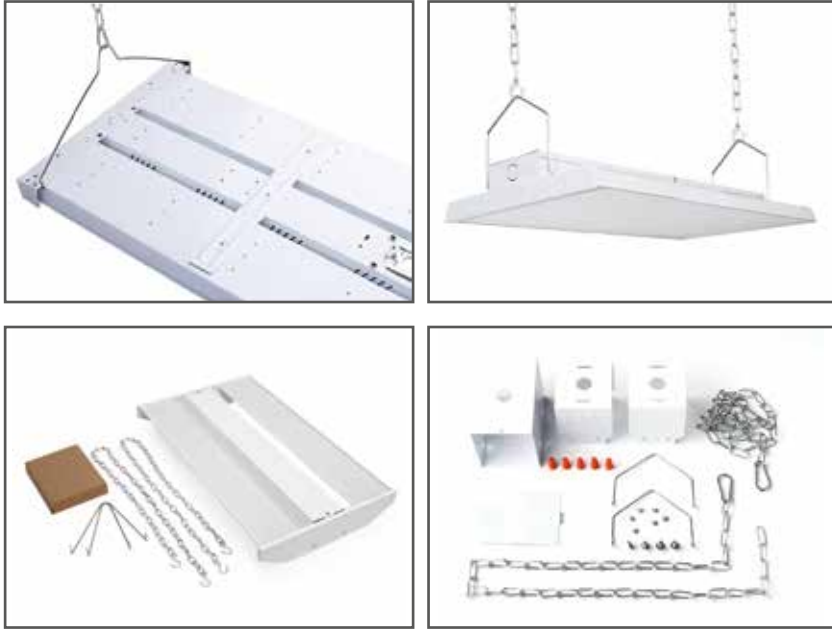


Fotometría

Óptica de 120 grados

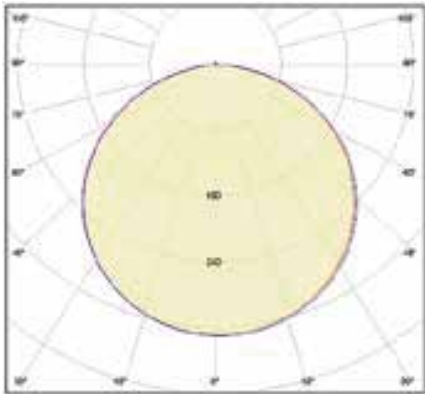

Dimensiones

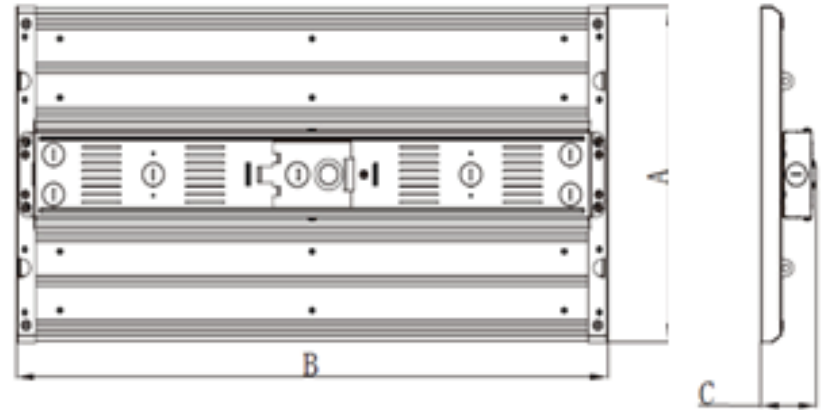


A 320mm
B 610mm
C 55mm





Altura Sugerida

NOTA: En caso de requerir una especificación profesional, favor de contactarnos

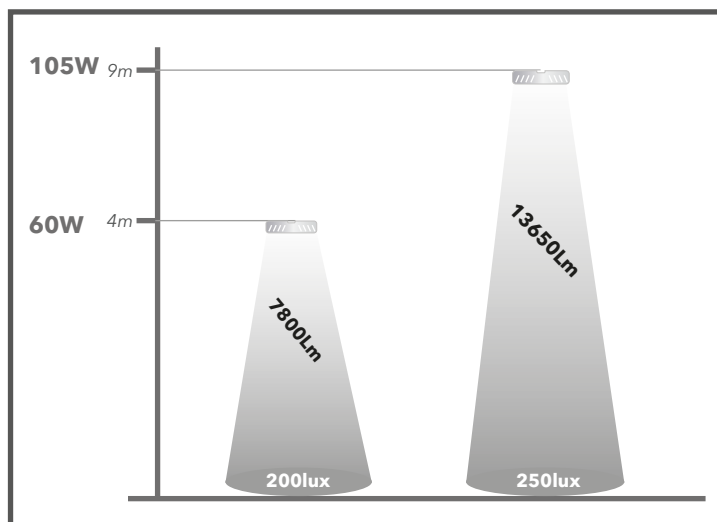

Montaje estándar de cadena / cable disponible en todas las configuraciones de luminaria. El cable en "Y" con gancho se puede ordenar como accesorio.



Montaje colgante (opcional) disponible en todas las configuraciones de luminaria. Se fija a un conductor roscado de 3/4" (conductor no incluido).

23 = Kit de montaje colgante de 3/4"

☎ (33) 3854 7846
(33) 2265 2513

📞 (33) 1370 3874
(33) 1611 9177

✉ ventas@illuminer.com.mx
distribucion@illuminer.com.mx

www.illuminer.com.mx

