

Código CDLO/02-03

Luminario Wall Pack

Características

- Estructura de aleación de aluminio.
- Vidrio templado.
- Exposición ligera al agua.
- Ahorra electricidad.
- Mayor iluminación natural y vívida.
- Mayor durabilidad.
- No emite rayos UV.





PHILIPS

🕒 30 000 Horas Vida Media

Especificaciones Técnicas

Código	Watt	Kelvin	Lumen	IRC	Voltaje	Curva
CDL002	60 W	6500	4800	>70	85 - 265 VAC	EWNA Type IV
CDL003	80 W	6500	6400	>70	85 - 265 VAC	EWNA Type IV

Dimensiones

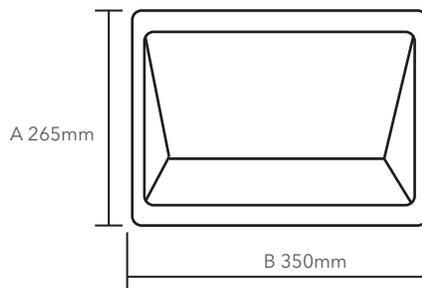

Área de aplicación



Industria



Estacionamiento



Bodegas y Almacenes



Área de Construcción





Áreas de Producción




Área de carga y descarga


Tipo de montaje

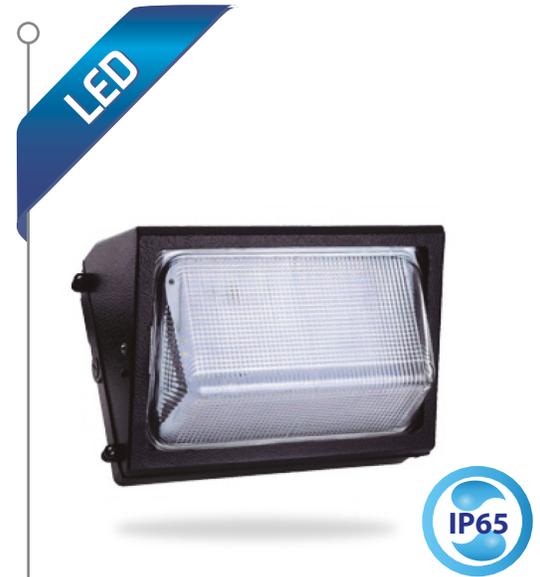

Fotometría de Wall pack (Ejemplo)

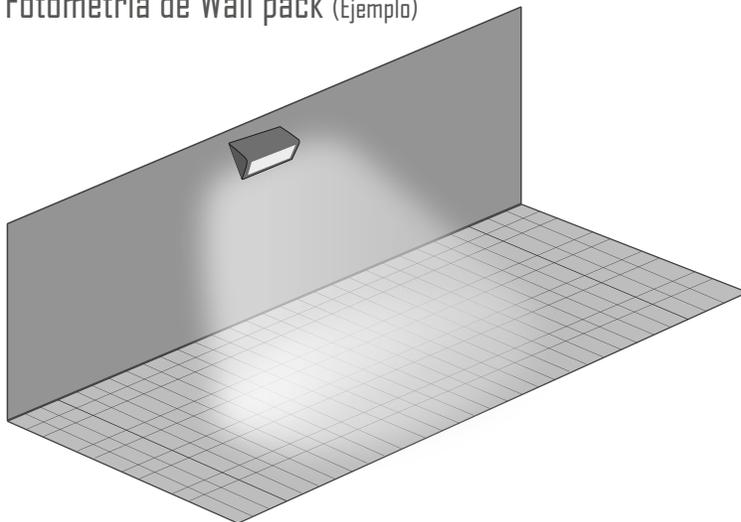

Emisión de luz

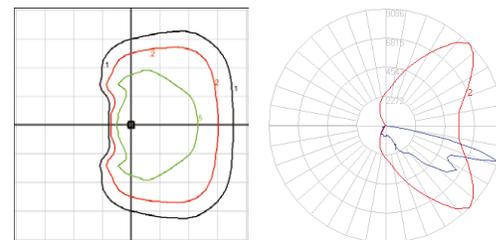

EWNA Type IV Asymmetric Wide (F4)