



Gabinete Sellado APV



Áreas de construcción



Gimnasio



Agencias de autos



Industria



Bodegas y Almacenes



Estacionamiento

*Imagen Ilustrativa

►► Características

Resistente a la corrosión, chorro de agua, vapor y polvo.
Difusor de acrílico de alto impacto.
Disponibles 1 y 2 lámparas T8





Base G13







 **35 000 Hrs**
Vida Media

►► Construcción del Código

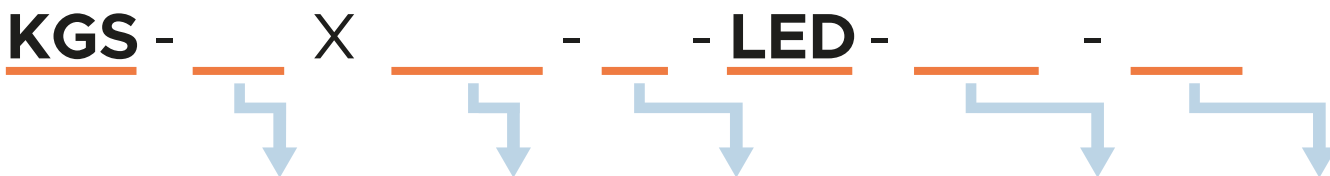


Modelo	Cant. Lámparas	Watts / Lumen	Lámparas	Voltaje	Temp. Color	Adicionales
KGS	1	9w = 950lm	T8= G13	0= 100-240VAC	1 = 4100K	EM= Sistema de Emergencia 
		16w = 1600lm			2 = 5000K	
	1650lm	3 = 6500K			ML= Tensores para Suspenders	
	18w= 1980lm 2100lm					
2	25w= 3300lm					

►► Dimensiones

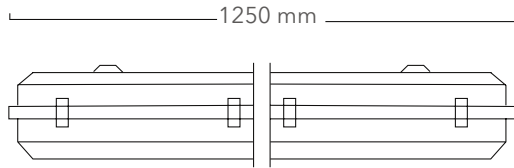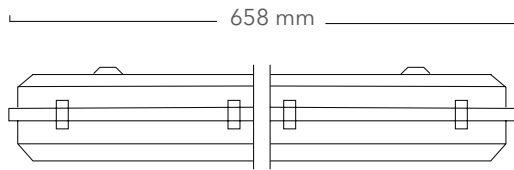


►► Tipo de Instalación


Sobrepuesto



Suspendido



Emisión de Luz

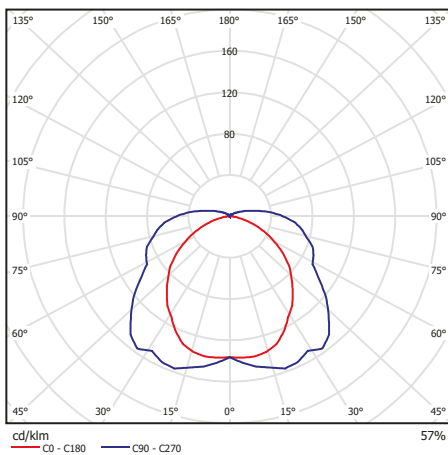

►► Productos Sugeridos



Tensores para suspender
Modelo: ML



Balastro Emergencia 24w
Modelo: HL-EMD-T1



Balastro de Emergencia 8w
Modelo: P23942



Illuminer LED



3338547846
3322652513



3316119177
3312172455
3313703874