

Código LARSGR7M50G1N2SC-MX

Luminario Sub Urbano

Características


- Cuerpo de aleación de aluminio, con óptica de policarbonato de una sola pieza con disipador de calor integral.
- Compartimiento del driver sellado.
- Montaje integral con dos tornillos para una fácil instalación.
- Diseño moderno, minimiza la resistencia al viento.
- Ahorra más del 80% en comparación con HID.

LARSGR7M50G1N2SC-MX

Especificaciones Técnicas

Watt	60 W
Kelvin	5000
Lumen	6900
FP	>0.95
Voltaje	120-277 VAC - 50/60Hz
Medida	460X173X53mm
Temp. Operación	-40 °C ~ + 50 ° C



Dimensiones

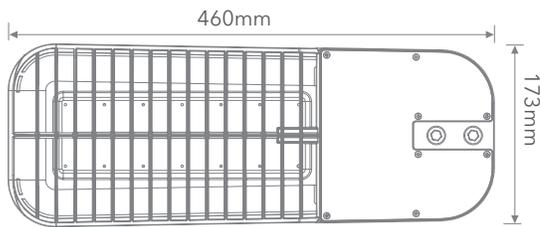

CE

NOM

RoHS


ILLUMINER
 SOLUCIONES EN ILUMINACION


Área de aplicación



Exteriores



Áreas Deportivas



Carretera ó Calle




Plazas




Parques

Tipo de Instalación



Alumbrado Público

Curva Tipo II

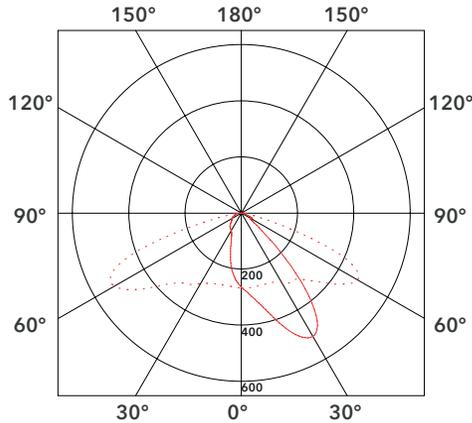

Rendimiento luminoso	:	100%
Eficacia de la luminaria	:	130 lm/W
Distribución de luz	:	A40 99.7% 0.3%
Códigos de flujo del CIE	:	44 80 98 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)C0 / C90	:	27.4 / 35.8



(33) 1611 9177
 (33) 12172455
 (33) 1370 3874



(33) 3854 7846
 (33) 2265 2513



ventas@illuminer.com.mx
 distribucion@illuminer.com.mx



>80



0,9



IP66



IK08

Nota: En caso se solicitar la opción con fotocelda el luminario completo es **IP54**, con una construcción en su óptica de LEDs **IP66** y con driver **IP65**.