



Modelo: PNL-72W-\_\_-612MB

Panel Rectángular 72W

INTERIORES

Área de aplicación



Oficina



Escuela



Hotelería



Hospital



Restaurante



Museos

# Características

- Estructura de aluminio blanco con PMMA ( polímero termoplástico) también llamado cristal acrílico.
- Tipo de LED SMD4014.
- Ideal para oficinas, salas, centros de negocio.
- Libre de mercurio, plomo y rayos ultravioleta.
- Ahorra hasta un 60% de energía.

🕒 50 000 Hrs Vida Media



**IP20**

PNL-72W-\_\_-612MB


## Especificaciones Técnicas

Watt	72 W
Lumen	7560Lm
Voltaje	100 - 277 VAC
Factor Potencia	>0.90
IRC	>80
Apertura	110°
Temp. Operación	-20° + 70° C
Medida	1195x 595 mm

Agregar la terminación al código

Ejem: PNL-72W-**41**-612MB


## Construcción de Código






Terminación	Kelvin
41	4100
65	6500



## Dimensiones

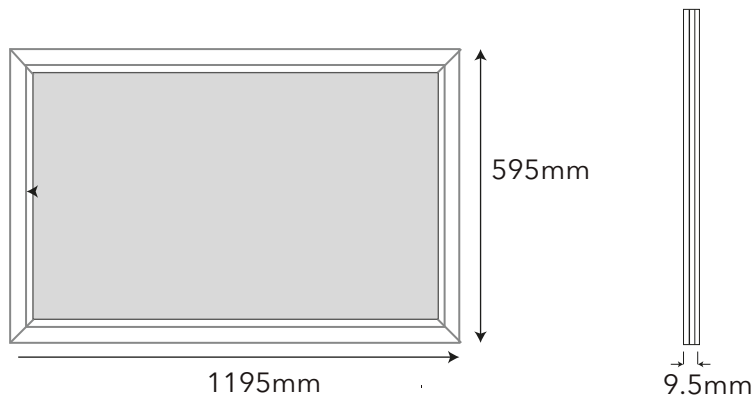

## Tipo de Instalación



## Ejemplo Instalación



Accesorio Compatible  
Driver de Emergencia



ventas@illuminer.com.mx  
distribucion@illuminer.com.mx



(33) 1370 3874  
(33) 1611 9177



(33) 3854 7846  
(33) 2265 2513