

JETA FLOOD HW

Luminario LED de uso exterior

Luminario para la iluminación de fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general, carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido con acabado color negro y difusor de cristal templado. Diseño delgado y ligero, eficacia de hasta 100 lm/W, montaje con bracket para sobreponer, garantía de 2 años.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente (A) Current
P29575L-1	JETA FLOOD HW UNV CW	300	33 000	110	2.632 - 1.140
P29576L-1	JETA FLOOD HW UNV CW	400	44 000	110	3.509 - 1.520
P29577L-1	JETA FLOOD HW UNV CW	500	55 000	110	4.386 - 1.900

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 45°C
Factor de potencia / Power factor	0.95	Ángulo de apertura / Beam angle	90°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	2 años / Years
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Material del cuerpo / Housing material	Inyección de aluminio a presión
Temperatura de color / TCC	5 000 K	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Tamaño de chip / Chip size	SMD 2835

Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
JETA FLOOD HW 300W	431	58	332	
JETA FLOOD HW 400W	481	58	382	
JETA FLOOD HW 500W	481	58	382	

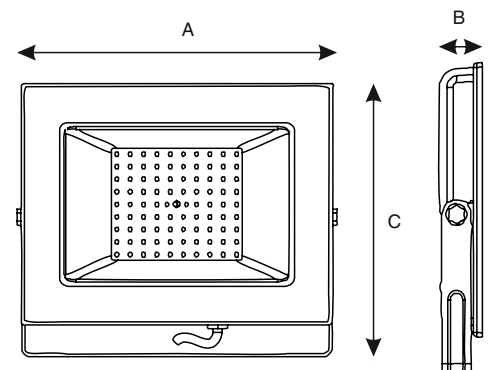

Curva Fotométrica