



Modelo: LEMSBXR-MX

Señalamiento SALIDA LED 1W

EMERGENCIA



Área de aplicación



Oficina



Escuela



Hospital



Restaurante



Hotelería



SuperMercado

## Características

- Batería de Níquel Cadmio.
- Contiene Indicador de Carga LED.
- Diseño inovador, facil Instalación
- Montaje universal para pared o techo (Incluye bracket de montaje)
- Temp. Operación 0°C + 40°C
- Grado de protección IP20
- 20,000 Hrs Vida Media



**Batería: 90 Minutos una vez que se interrumpe la corriente.**




### LEMSBXR-MX


#### Especificaciones Generales

Watt	1W
Color	Rojo
Corriente Entrada	51 mA

#### Dimensiones

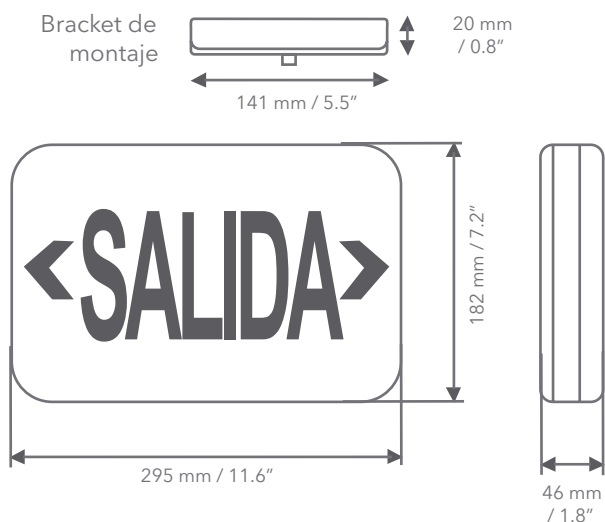

Indicador de Carga  
Botón de Prueba



Flecha de Dirección  
Ajustable ambos Sentidos



Eficiencia Luminosa



ventas@illuminer.com.mx  
distribucion@illuminer.com.mx



(33) 1370 3874  
(33) 1611 9177



(33) 3854 7846  
(33) 2265 2513

## Tipos de Montaje

MONTAJE EN PARED



MONTAJE EN PARED  
(SOBREPUESTO)



MONTAJE EN TECHO



ventas@illuminer.com.mx  
distribucion@illuminer.com.mx



(33) 1370 3874  
(33) 1611 9177



(33) 3854 7846  
(33) 2265 2513