



# LED/ ALUMBRADO PÚBLICO

Modelo: ELT72L50W60FCO

## Luminaria tipo vial en tecnología LED

Carcasa de aluminio recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente ideal para ambientes de exterior. Luminario ligero en tecnología LED. Índice de protección IP65. Conjunto óptico de PMMA distribución asimétrica. Driver multi voltaje. Supresor de picos de 4KV.





# 50W

## Especificaciones Técnicas

Material	Aluminio
Montaje	Poste
Acabado	Gris
Fuente Luminosa	LED
Óptica	Asimétrica
Potencia	50 / 100 / 150 Watts

Eficiencia Nominal	110 lm/w
Equipo	Driver 110-265V
Fac. Potencia	<0.90
Dist. Armónicas	<20
Horas de vida	50,000 Hrs.
Accesorios	Fotocelda Ojillo
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Temp. Color	6000K
-------------	-------

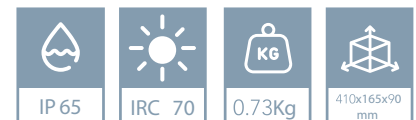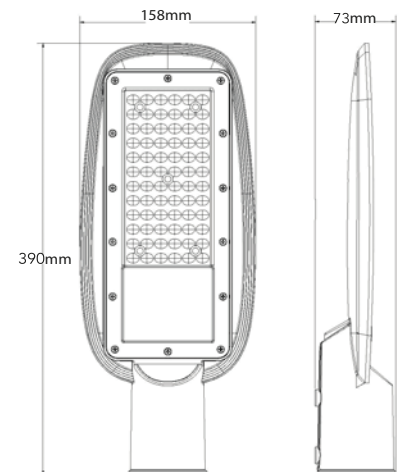

## Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica
	ELT		72L		50W		60K		A (110lm/w)		T2

07	Voltaje	08	Control	09	Acabado	10	Accesorios
	UN (1 10-265V)		ND (No Dimeable)		GR (Gris)		NA (No Aplica) FCO (Ojillo)

### Ejemplo Código

ELT 72L 50W 60K A T2 UN ND GR NA

