

## COMMERCIAL FLOODLIGHTS

- Reflector comercial
- Libre de mantenimiento, suministrado con cable aislado de uso rudo y carcasa de aluminio
- Carcasa de aluminio con pintura color RAL 7026
- Alternativa para reemplazar lámparas HID hasta de 400 W
- Driver integrado
- Temperatura de operación -10°C a +40°C



5000 K  
BLANCO

50 000  
HORAS

ÁNGULO  
DE APERTURA  
120°

IRC  
>80

IP65

120-  
277 V

ACABADO  
GRIS  
GRANITO

NÚMERO DE MODELO	LÚMENES	WATTS	EFICACIA (lm/W)	SUSTITUYE
LCFL25W-MX	2 125 lm	25 W	85	HID35 - 70W
LCFL60W-MX	5 100 lm	60 W	85	HID100 - 150W
LCFL110W-MX	9 350 lm	110 W	85	HID150 - 250W

3 años  
garantía  
LIMITADA

5 años  
garantía  
Para proyectos  
registrados

10 años  
garantía  
Con costo adicional  
para productos  
registrados


\*Aplican restricciones




### NORMAS

UL	Luminarias, diodo emisor de luz
NOM	Especificaciones de seguridad para productos eléctricos
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas
LM-79	Método IESNA para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de luz LED
LM-80	Método IESNA para la medición del mantenimiento lumínico de las fuentes de luces LED


2 125 lm  
(25 W)




5 100 lm  
(60 W)

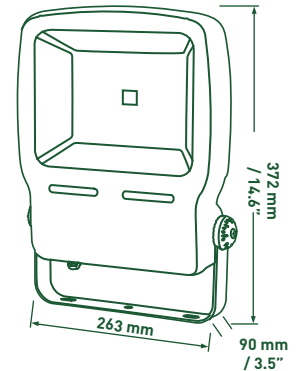

9 350 lm  
(110 W)

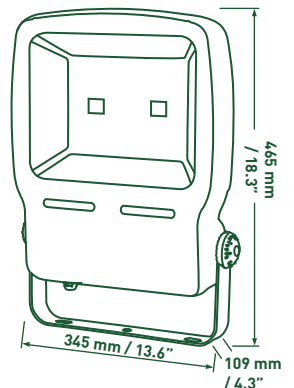

16500 lm  
(180 W)

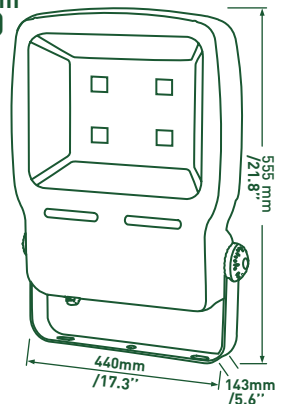

[soportetecnico@luceco.mx](mailto:soportetecnico@luceco.mx)

[atencionclientes@luceco.mx](mailto:atencionclientes@luceco.mx)

Luceco México S. de R.L. de C.V.  
LME 150326 1W2 Batallón de San Patricio #109 Sur  
Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García N.L.  
México CP 66260 (Torre Avalanz)

T +52 (81) 5000 9437

Visita nuestra página web

[www.luceco.mx](http://www.luceco.mx)

