

FLOODLIGHT RGBW

50 W | 5 500 lm | RGB + 5000 K
100 W | 11 000 lm | RGB + 5000 K

Luminaria de LED de uso exterior para sobreponer con control remoto.

- Difusor anti reflejante de vidrio templado
- Eficacia de hasta 110 lm/W
- 4 Escenas de efectos dinámicos predeterminados
- Hasta 16 cambios de color predeterminados (RGB + BLANCO)
- Control remoto infrarrojo con alcance de hasta 6 metros



APLICACIONES

- Establecimientos
- Fachadas
- Jardines
- Áreas recreativas



FLOODLIGHT RGBW

50 W | 5 500 lm | RGB + 5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Flujo Luminoso	5 500 lm (En luz blanca)
Temperatura de Color	RGB + 5 000 K
Eficacia	110 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	Si (Por control remoto)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Vidrio templado

DISEÑO TÉCNICO (mm)



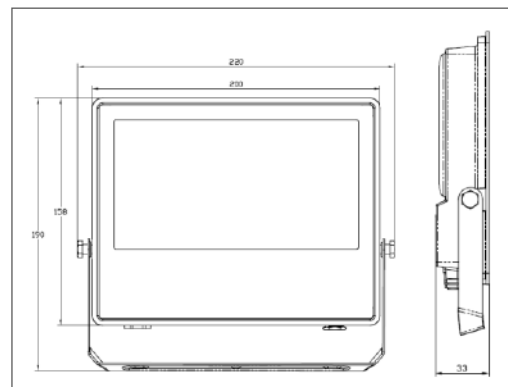


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

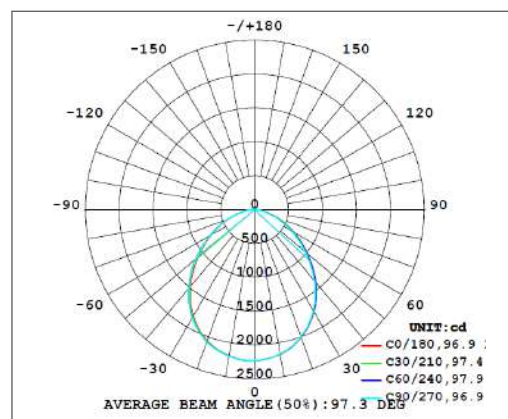

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

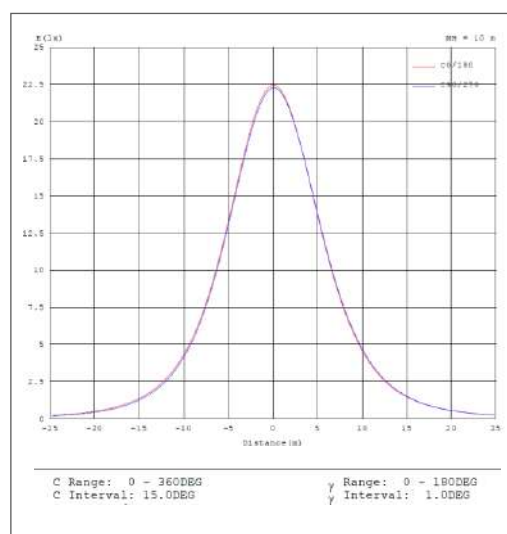

FLOODLIGHT RGBW

100 W | 11 000 lm | RGB + 5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	100 W
Flujo Luminoso	11 000 lm (En luz blanca)
Temperatura de Color	RGB + 5 000 K
Eficacia	110 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	Si (Por control remoto)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Vidrio templado

DISEÑO TÉCNICO (mm)



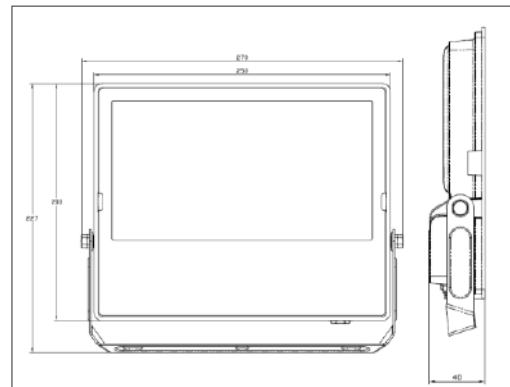


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

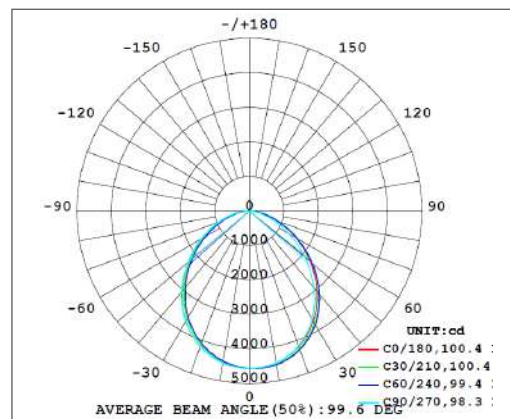

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

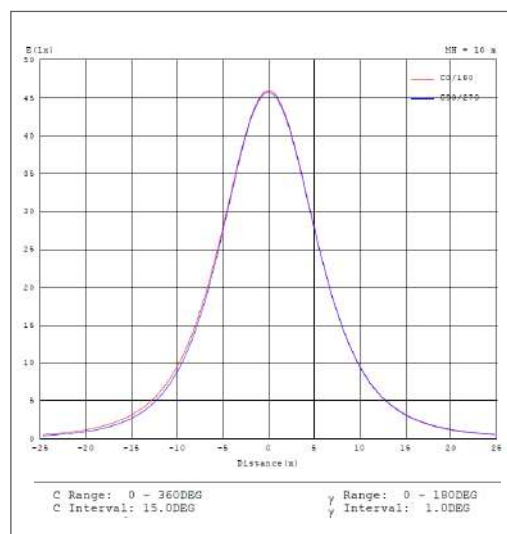

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Reducción de brillo/frecuencia.
Brilho/frequência para baixo.
Brightness/frequency down.

Aumento de brillo/frecuencia.
Brilho/frequência para cima.
Brightness/frequency up.
Rojo/Verde/Azul
Vermelho/Verde Azul
Red/Green/Blue

Otros colores.
Outras cores.
Other colors.

⚙️

⚙️

OFF

ON

R

G

B

W

FLASH

STROBE

FADE

SMOOTH

Apagado.
Desligado.
Off.

Encendido.
Ligado.
On.

Blanca.
Branca.
White.
Destello.
Flash.

Luz estroboscópica.
Strobe.
Desvanecerse.
Desvaneça.
Fade.
Tranquila.
Suave.
Smooth

- Distancia Máxima del control: 5-6m
- Al encender nuevamente el reflector mantendrá el último ajuste establecido

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
91373	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W RGBW	5	4099854362101	228x43x209	824	4099854362118	238x228x238	4360
91374	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W RGBW	5	4099854362088	278x48x244	1448	4099854362095	288x253x273	7594