



Premium Solar

Modelo: STS-2016-65



Exteriores



Áreas
Deportivas



Plazas



Parques



Carretera ó
Calle

►► Características

Alumbrado público autorecargable
No requiere cables
Todo en uno (Batería litio+ Sensor +Led+Panel)
El tiempo de trabajo se basa en 8hrs en el verano soleado
El tiempo de trabajo real puede cambiar debido a la zona de instalación, temporada, medio ambiente, dirección , etc.



Defectos de Fabricación



Especificaciones Técnicas



Watt	60W
Kelvin	6500
Tensión de batería	11.1
Consumo energía	0.6KWH
Ampere	5.4A
Eficiencia	120Lm/W
IP	65




►► Detalles de producto

Panel solar monocristalino de alta eficiencia

Incluye:

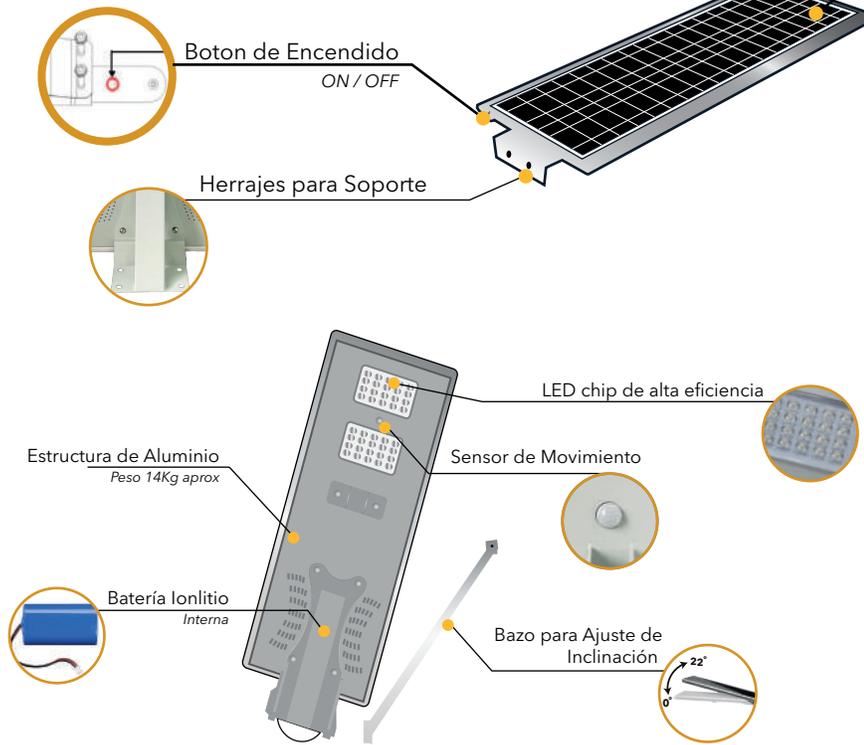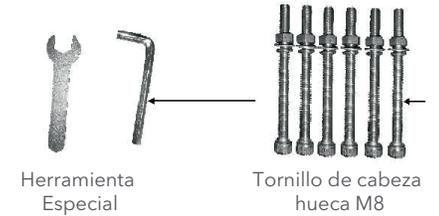

►► Dimensiones

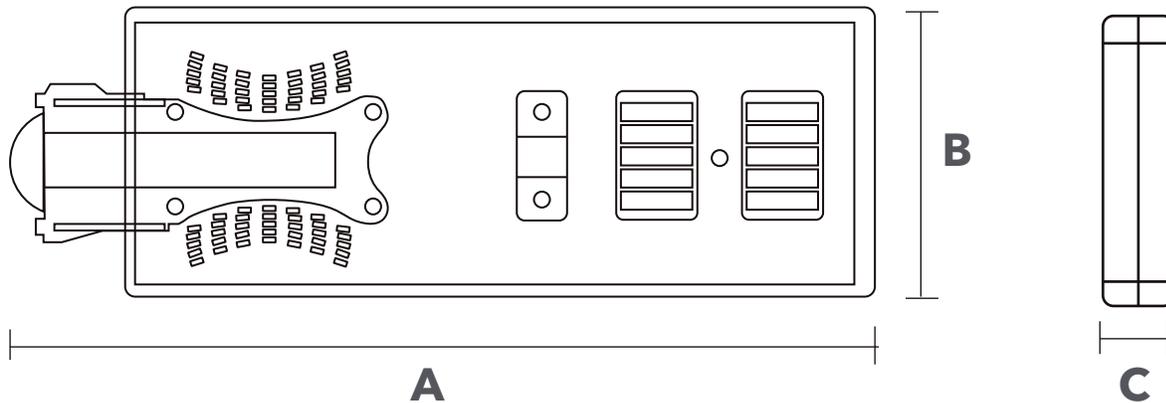

A	B	C
1136mm	325mm	45mm

►► Fotometría Luminario Solar (sugerido)



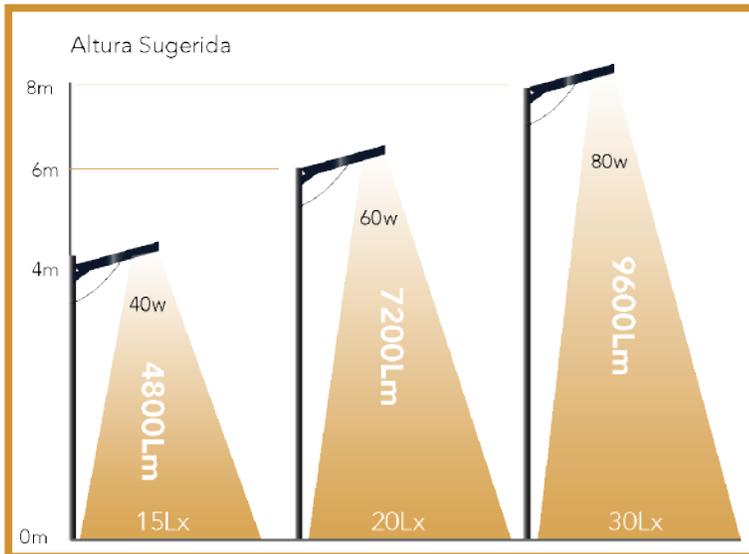


Imagen ilustrativa

►► Metodos de instalación

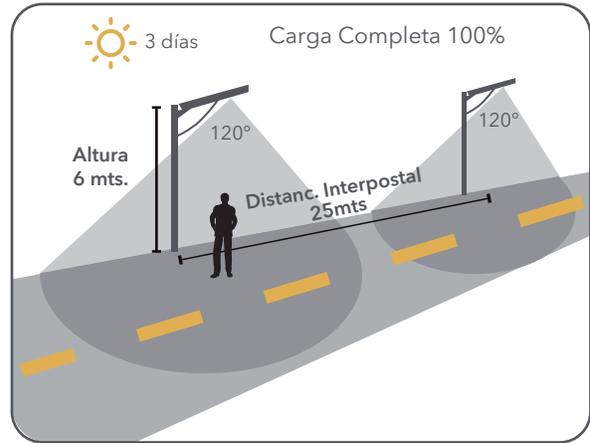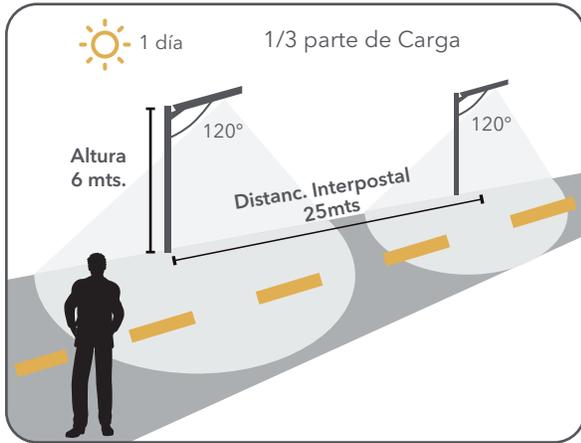