



Modelo: SALEX_-LED



Señalamiento Salida de Emergencia

EMERGENCIA

Área de aplicación



Oficina



Escuela



Hospital



Restaurante



Hotelería



SuperMercado



Casino



Cine

Características

- Estructura de acrílico con placa de aluminio.
- Batería de níquel-cadmio
- Fácil instalación.
- Switch de prueba y luz indicadora de carga.
- Tiempo de carga 24 Hrs.
- Tipo de instalación colgante ó bandera.



Batería: 90 Minutos una vez que se interrumpe la corriente.



SALEX _ -LED

Especificaciones Generales

Watt	3 W
Amperes	800 mAh
Voltaje	110 - 240 VAC
Voltaje Batería	1.2 V
Medida	370 X 200 x 23 mm
IP	30



Agregar la terminación al código

Ejemplo: SALEX R-LED

Construcción de Código

Terminación	Color
R	Rojo
G	Verde

Dimensiones

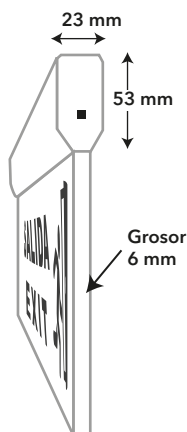



Perfil de Aluminio



Indicador LED Botón de Prueba

Tipo de Montaje

MONTAJE EN TECHO

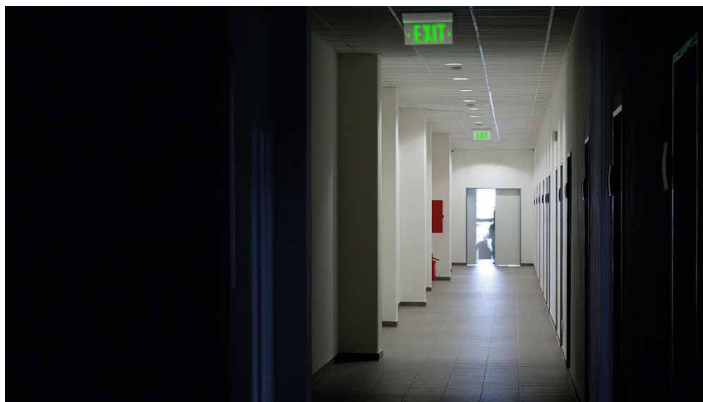

ventas@illuminer.com.mx
distribucion@illuminer.com.mx



(33) 1370 3874
(33) 1611 9177



(33) 3854 7846
(33) 2265 2513